Specyfikacje

Klimatyzator kanałowy LSP (z pompą skroplin)

- Mikrokanałowy wymiennik ciepła o dużej wydajności.
- Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny (EEV) dla sterowania przepływem czynnika chłodniczego (2000 kroków).
- Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
- Rura odprowadzająca skropliny.
- W zestawie stały filtr o długim okresie eksploatacji HD 40.
- Funkcja automatycznego ESP.
- Jonizator SPi.

Jednostka wewnętrzna			AJ026TNLDEG/EU	AJ035TNLDEG/EU
Moc				
	Chłodzenie	kW	2,6	3,5
	Ogrzewanie do +7 °C	kW	2,9	3,8
Wydajność				
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	8,6/7,6/6,6	9,8/8,8/7,8
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	50	50
Ciśnienie akustyczne	Wys./śred./nis.	dB(A)	33/29/23	34/30/25
Dane elektryczne				
Źródło zasilania		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
Pobór mocy	Chłodzenie	W	80	80
	Ogrzewanie	W	80	80
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,4	0,4
	Ogrzewanie	A	0,4	0,4
Wymiary				
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)		mm	700x199x440	700x199x440
Waga netto		kg	14,8	14,8
Czynnik chłodniczy				
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, cali	1/4	1/4
	Rura gazowa	ø, cali	3/8	3/8
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Pozostałe				
Akcesoria	Pompa skroplin		MDP-E075SEE3D	MDP-E075SEE3D
	Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/ litr/h	750/24	750/24
	Filtr powietrza		Usuwalny / Zmywalny	Usuwalny / Zmywalny

Akcesoria

Zaawansowany sterownik przewodowy	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Zdalny sterownik przewodowy	Zestaw Wi-Fi
MWR-WG00JN/MWR-WG00KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WE13N	MIM-H04EN

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy LSP

AJ***TNLDEG/EU

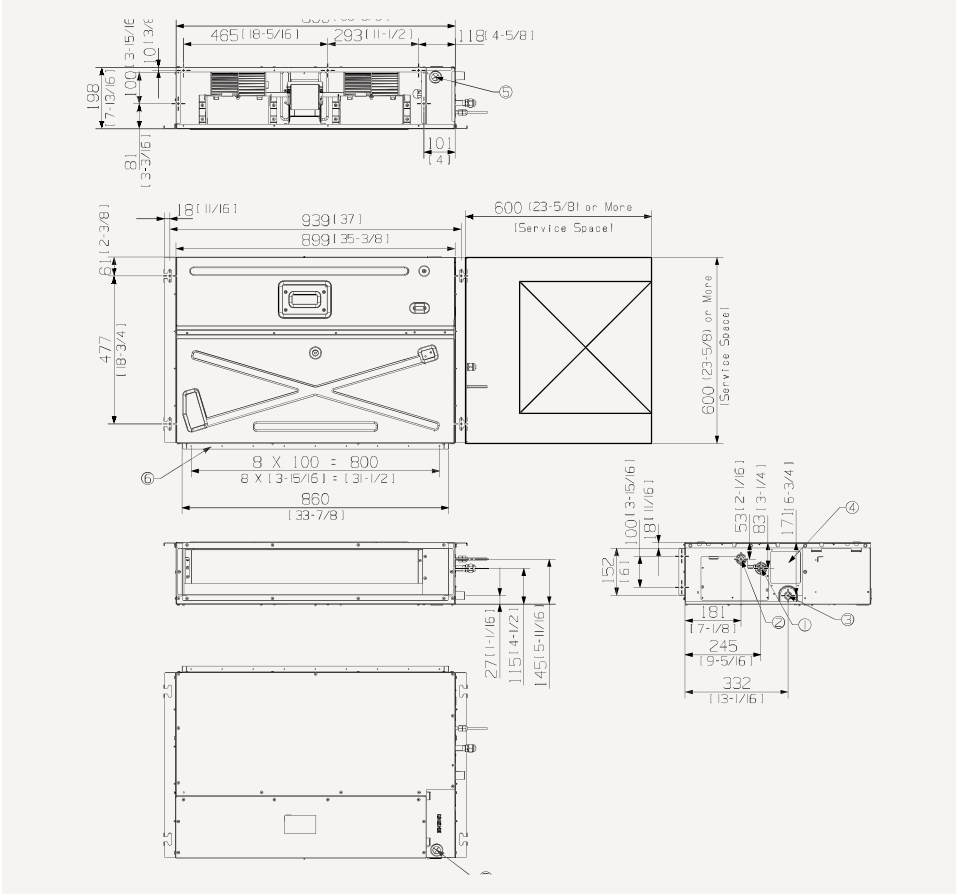

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury gazowej	ø9,52 (3/8)
2	Połączenie rury cieczowej	ø6.35 (1/4)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Otwór do pompy skroplin	Zestaw opcjonalny
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Kołnierz kanału wylotowego powietrza	