

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™

- Chłodzenie 2-etapowe: Szybkie chłodzenie i chłodzenie Wind-Free™.
- Kąt topatek od 3° do 87°, szerokość topatek 100 mm.
- Wbudowany czujnik wilgotności.
- Wysokość 340-350 mm.
- Wbudowana pompa skroplin (750 mmH₂O).



Jednostka wewnętrzna		AJ09ATH1D6G/EU	AJ033N1D6G/EU
Moc	Chłodzenie	2,6	3,5
	Ogrzewanie przy +7°C	2,9	3,8
Wydajność			
	Natężenie przepływu powietrza	m ³ /min	90/82/72
	Moc akustyczna	dB(A)	58
	Ciepłota akustyczna	Wys./śred./nis.	37/35/30
Dane elektryczne			
	Źródło zasilania	Φ, V, Hz	10, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Podrózność	W	30
	Ogrzewanie	W	30
	Pobór prądu nominalny	A	0,3
	Ogrzewanie	A	0,3
Wymiary			
	Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gł.)	mm	970 x 135 x 410
	Waga netto	kg	9,5
Czynnik chłodniczy			
	Podłączenia rur	ø call	1/4
	Rura gazowa	ø call	3/8
	Rura odprowadzająca	ø mm	VP20 (śred. zewn.: 26, śred. wewn.: 20)
Pozostałe			
	Kod modelu	PCINWPFMAN	PCINWPFMAN
	Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gł.)	mm	1198 x 355 x 500
	Waga netto	kg	4,3
Akcesoria			
	Pompa skroplin	W zestawie	W zestawie
	Maks. wysokość podnoszenia/ wypróżnienia	mm/ft(ł)	750/24


Akcesoria

Akcesoria	Bezprzewodowy sterownik zdalny	Zaawansowany sterownik przewodowy	Stownik uproszczony	Stownik daleki	Zdalny sterownik przewodowy	Zestaw Wi-Fi	Panel (wymagany)
Art-ID	MWR-WG02N/ MWR-WG02K	MWR-WG03N/ MWR-WG03K	MWR-SH0N	MWR-SH1N	MWR-ME3N	MWR-H02N	PCINWPFMAN

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™

AJ09ATH1D6G/EU

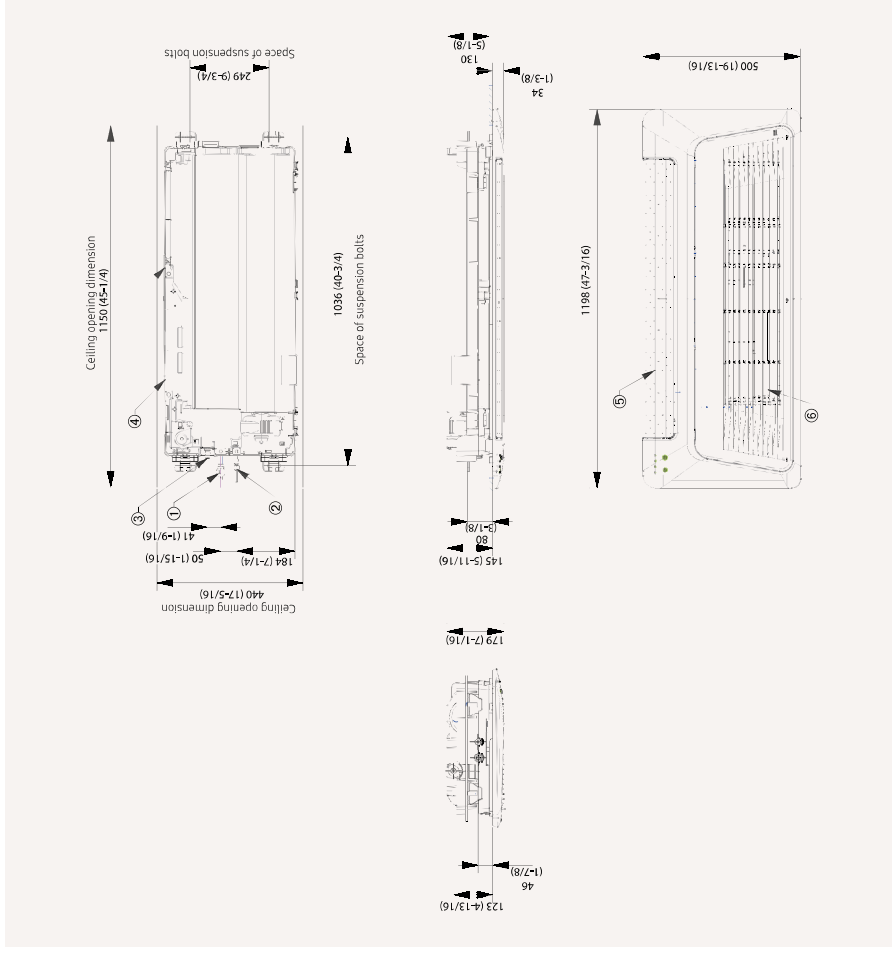

Nr	Nazwa	Opis
1	Podłączenie rury gazowej	ø12,7(1/2)
2	Podłączenie rury elektrycznej	ø6,35 (1/4)
3	Podłączenie wypa skroplin	VP20 (śred. zewn.: 26, śred. wewn.: 20)
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
5	Zasilajwyłub powietrza	
6	Kratka widłu powietrza	