

Specyfikacje

Klimatyzator konsolowy

- Jonizator SPM (w zestawie)
- Wysoka konstrukcja: szerokość tylko 100 mm.
- Nowoczesny elektroniczny zawór rozprężny (EEV)
- Dla sterowania przepływem czynnika chłodniczego (2000 kwh/6w).

- Dwa oddzielne wyłoty powietrza, górny (chłodzenie) i dolny (ogrzewanie), aby uniknąć rozwarstwiania.
- Filtr stały zmywalny o długim okresie eksploatacji.
- Filtracja automatycznego ponownego uruchomienia.



Jednostka wewnętrzna		AJ021NJKG/EU	AJ031NJKG/EU	AJ032NJKG/EU
Moc				
Chłodzenie	kW	2,6	3,5	5,2
Ogrzewanie do 7°C	kW	2,9	3,8	5,6
Wydajność				
Natężenie przepływu powietrza	m ³ /min	9,0/7,8/6,7	10,5/9,2/8,2	11,2/9,9/8,6
Moc akustyczna	dB(A)	53	57	60
Ciepłota akustyczna	Wys./Śred./Nis.	36/31/23	38/35/24	43/39/32
Dane elektryczne				
Zródło zasilania	Φ, #, V, Hz	10, 2, 220-240 V, 50 Hz		
Pobór mocy	W	30	35	50
Chłodzenie	W	30	35	50
Ogrzewanie	W	0,25	0,29	0,35
Pobór prądu nominalny	A	0,25	0,29	0,35
Chłodzenie	A	0,25	0,29	0,35
Ogrzewanie	A	0,25	0,29	0,35
Wymiary				
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gł.)	mm	720x620x199		
Waga netto	kg	15,7		
Czynnik chłodniczy				
Rura cieczowa	ø, cali	1/4		
Rura gazowa	ø, cali	3/8		
Przewód ciepły	ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 29)		
Przewód zimny	ø, mm	WP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 29)		


Akcesoria

Zaawansowany sterownik przewodowy	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Zdalny sterownik przewodowy	Zestaw Wi-Fi
MWPBHG0UN/MWPBHG0KN	MWPSHG0N	MWPSHTN	MWPSHETN	MWPBHG4EN

Rysunki wymiarowe

Konsolowy

AJ031NJKG/EU

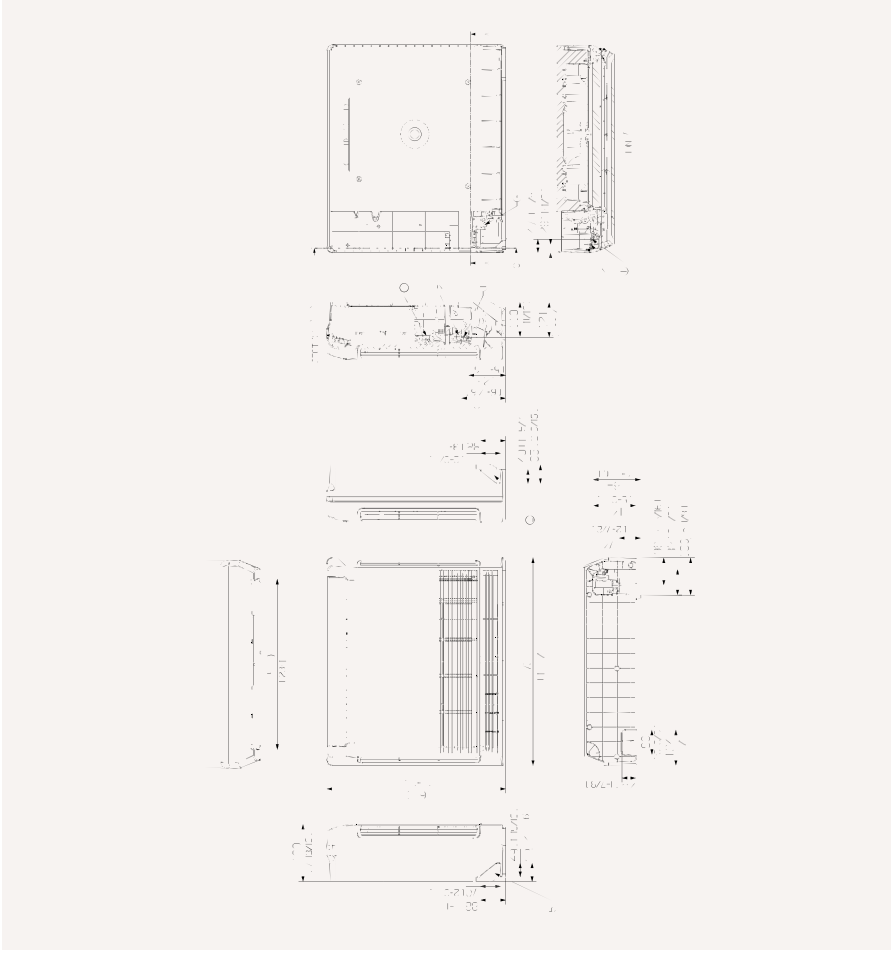

Nr	Nazwa	Opis
1	Podłączenie rury (cieczowej)	AJ035/002RB/DEG/EU MRODOSPZEPKA
2	Podłączenie rury (gazowej)	ø6,35 (3/8)
3	Podłączenie rury (odprowadzającej)	ø6,35 (1/4)
4	Kanał kabli (asilajkowych/komunikacyjnych)	Przewód ID 16 (17/6)
5	Otwór do przewodu (kroplini)	