

Kurtyna Guard Pro przemysłowa Lider w zabezpieczeniu strat ciepła

- ECOenergy – energooszczędne silniki, nagrzewnica PTC
- Skuteczna ochrona – zasięg do 9 m
- Montaż modułowy – pion poziom
- System Active Protection



55 Państw świata
z naszą marką

Q Najwyższa
jakość

\$ Najlepsza cena
i sprawna obsługa

Guard Pro

więcej na
sonniger.com



produkt 3D



cennik

PARAMETRY TECHNICZNE	KURTYNY WODNE		KURTYNY ELEKTRYCZNE		KURTYNY ZIMNE	
	GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C
index	CGP0023	CGP0024	CGP0032	CGP0033	CGP0025	CGP0026
długość kurtyny	m 1,5	m 2	m 1,5	m 2	m 1,5	m 2
maksymalna wysokość drzwi	m 8	m 8	m 8	m 8	m 9	m 9
zakres mocy grzewczej	kW 33	kW 47	kW 14	kW 21	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m ³ /h 6 500	m ³ /h 9 100	m ³ /h 6 550	m ³ /h 9 450	m ³ /h 6 700	m ³ /h 9 600
średnica króćców	" 3/4"	" 3/4"	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A 230/50 2,16	V/Hz A 230/50 3,24	V/Hz A 3x400/50	V/Hz A 3x400/50	V/Hz A 230/50 2,16	V/Hz A 230/50 3,24

* moc dla temperatury czynnika 90/70 i temp wlotowej 0°C / maksymalna temperatura czynnika grzewczego 130°C

Automatyka

Możliwość sterowania do 6 urządzeń i więcej | **MULTI 6**

Możliwość grupowania urządzeń

Możliwość podłączenia wyłącznika | **DOORSTOP**

Zdalne sterowanie



Panel COMFORT

- Unikalny design SONNIGER
- Zmiana biegów wentylatora
- Funkcja wentylacji w okresie letnim




Panel INTELLIGENT Wi-Fi

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji w telefonie
- Możliwość wyłączenia grzałek
- Współpraca z BMS




Zasięg strumienia powietrza

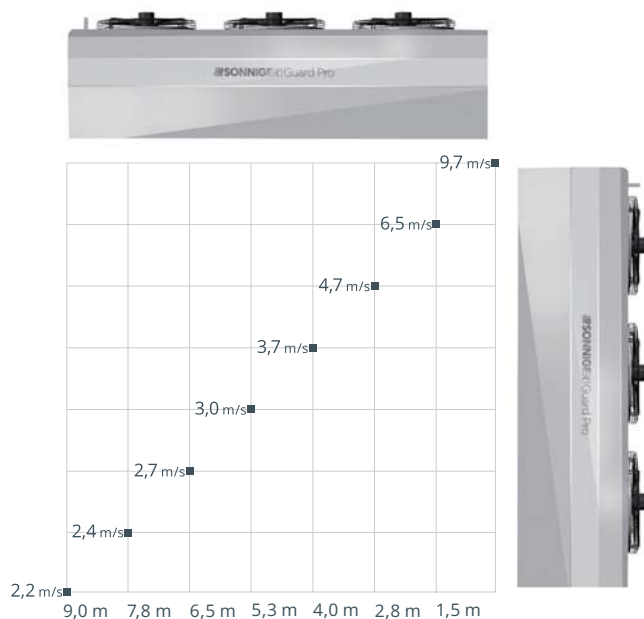

System Active Protection

System Active Protection zwiększa efektywność ochrony bramy wjazdowej.

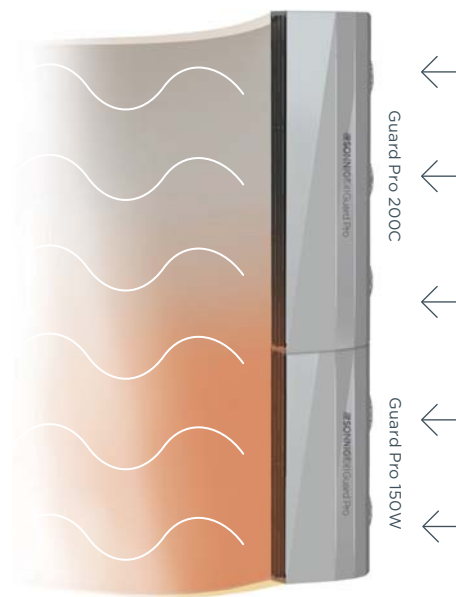

Energooszczędne silniki, nagrzewnica PTC



Skuteczna ochrona - zasięg do 9 m



Montaż modułowy - pion poziomy



System Active Protection



Najlepsza cena