

Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Wind-Free™

- Chłodzenie 2-etapowe. Szybkie chłodzenie i chłodzenie Wind-Free™.
- Czterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezależne regulowane łopaty.
- Kąt łopatek od 32° do 75°, szerokość łopatek 66 mm.
- Wbudowany czujnik wilgotności.
- Wbudowana pompa skroplin (750 mmH₂O).



| Jednostka wewnętrzna | AJ-D01NDK/G/EU | AJ-D02NDK/G/EU | AJ-D03NDK/G/EU | AJ-D04NDK/G/EU | AJ-D05NDK/G/EU | AJ-D06NDK/G/EU |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Moc | | | | | | |
| Chłodzenie | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| Ogrzewanie przy 7°C | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 5,6 |
| Wydajność | | | | | | |
| Najniższe przepływy powietrza | 9,0/8,2/6,9 | 9,0/8,2/6,9 | 10,5/9,0/7,4 | 10,5/9,0/7,4 | 10,5/9,0/7,4 | 10,5/9,0/7,4 |
| Moc akustyczna | 49 | 49 | 53 | 53 | 55 | 55 |
| Ciepłota akustyczna | 33,29/24 | 33,29/24 | 33,29/24 | 35,61/27 | 39,66/32 | 39,66/32 |
| Dane elektryczne | | | | | | |
| Zróżniczenie | 10, 2, 220-240 V, 50 Hz | 10, 2, 220-240 V, 50 Hz | 10, 2, 220-240 V, 50 Hz | 10, 2, 220-240 V, 50 Hz | 10, 2, 220-240 V, 50 Hz | 10, 2, 220-240 V, 50 Hz |
| Podręczny | 19 | 19 | 19 | 22 | 28 | 28 |
| W | 19 | 19 | 19 | 22 | 28 | 28 |
| Ogrzewanie | | | | | | |
| Chłodzenie | A | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| Ogrzewanie | A | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| Wymiary | | | | | | |
| Wymiary netto (S x W x G) | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 | 575 x 250 x 575 |
| Waga netto | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
| Czynnik chłodniczy | | | | | | |
| Policzona ilość | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Łączna ilość | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Połączenia rur | VP25 (śred. zewnętrzna 32, śred. wewnętrzna 25) | VP25 (śred. zewnętrzna 32, śred. wewnętrzna 25) | VP25 (śred. zewnętrzna 32, śred. wewnętrzna 25) | VP25 (śred. zewnętrzna 32, śred. wewnętrzna 25) | VP25 (śred. zewnętrzna 32, śred. wewnętrzna 25) | VP25 (śred. zewnętrzna 32, śred. wewnętrzna 25) |
| Pozostałe | | | | | | |
| Panel | PCGSUFMAN | PCGSUFMAN | PCGSUFMAN | PCGSUFMAN | PCGSUFMAN | PCGSUFMAN |
| Wymiary netto (S x W x G) | 620 x 57 x 620 | 620 x 57 x 620 | 620 x 57 x 620 | 620 x 57 x 620 | 620 x 57 x 620 | 620 x 57 x 620 |
| Waga netto | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Pompa skroplin | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Maks. Wysokość podnoszenia | 750/24 | 750/24 | 750/24 | 750/24 | 750/24 | 750/24 |


Accessoria

| Zawieszany sterownik przewodowy | Sterownik bezprzewodowy | Zdalny sterownik przewodowy | Zestaw Wi-Fi | Panel (wymagany) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| MWR-WG00N/MWR-WG00KN | MWR-SH00N | MWR-WET3N | MWR-H0EN | PCGSUFMAN |

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini Wind-Free™

AJ-D01NDK/G/EU

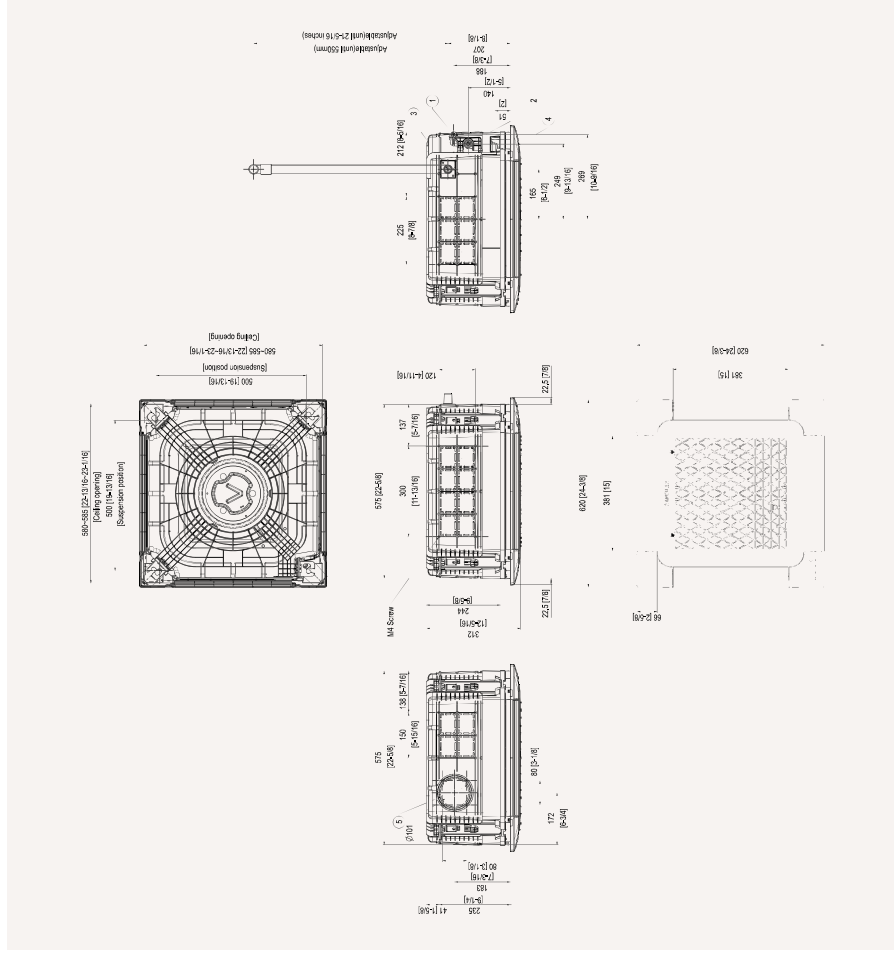

| Nr | Nazwa | Opis | 4,5 kW | 5,6 kW | 71 kW | 9,0 kW | 5,2 kW |
|----|-------|--|--------|--------|-------|--------|--------------------------|
| 1 | | Podłączenie rury (leczowej) | | | | | |
| 2 | | Podłączenie rury (gazowej) | | | | | φ12,70 (1/2) |
| 3 | | Podłączenie rury (odprowadzającej) | | | | | |
| 4 | | Kanał kabli (zasilających i komunikacyjnych) | | | | | |
| 5 | | Otwór wlotu świeżego powietrza | | | | | φ101 (6), 125 (5) lub 14 |